
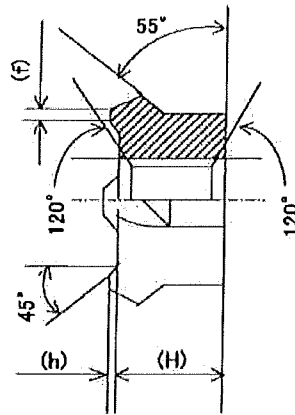


三角法	訂正	年月日	記事	訂正番号	実施記事	担当	検図

項目	(B)二面幅	(J)フクラミ	(K)全幅	(H)厚さ	(h)足高さ	(H+h)の バラツキ	(f)足平部	(C)対角
規格寸法	11.1 ⁰ -0.43	0.4以下		4.8 ⁰ -0.30	1.0 ⁰ -0.20	0.1以下	1.5~0.3	約15.10
項目	(G)しごき径	(m)内側径	(d)呼び径					
規格寸法			M6×1.0					

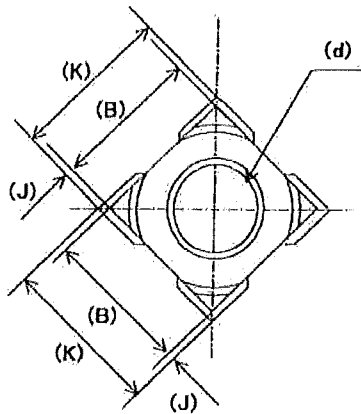

- ① ナットの側面に対するネジ穴のカタヨリは0.4mm以内とする
- ② ネジはナットの上面に対して直角でその角度差は1°以内とする
- ③ 1個のナットにおける溶接突起部を含む高さ(H+h)のバラツキは 0.1以下 とする
- ④ ネジ精度JIS 2級

納入仕様図

承認	確認	作成	材質	尺度	作成日	2001/08/01
					品番	204000
					品名	四角ウエルドナット(1C)
					寸法	SWN内足 11×4.8×6
					図番	